Canaletas

SOURCE DE VIE




Série 9ID

Fontaine à eau réseau. Pour remplir de petites bouteilles.

Design élégant, haute finition, facilité d'installation. A capteurs ou boutons.

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, il suffit de les brancher aux réseau électrique et d´eau potable.

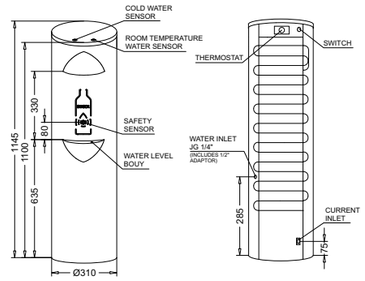

Canaletas
SOURCE DE VIE



Modèle: **M-99IDOP**

Série 9ID

BREVET

Design élégant.
Idéal pour petites bouteilles.

Boutons-poussoirs ou capteurs électroniques pour une sélection du type d'eau désirée.
Pour les modèles avec capteurs, placez la bouteille (ou le gobelet) devant le capteur frontal, qui détecte et éclaire celle-ci, et pour sélectionner l'eau, il suffit d'approcher le doigt du capteur supérieur. Le système breveté évite les débordements, car il ne distribute l'eau uniquement qu'en présence d'un récipient. Sur les modèles équipés de boutons-poussoirs, ce système de sécurité n'est pas nécessaire. Lorsque l'on appuie sur le bouton-poussoir, la bouteille (ou le gobelet) se remplit d'eau et est éclairée.
Bac de récupération de grande capacité, facilement amovible. Meilleur hygiène durobinet, puisque celui-ci est couvert. Hauteur plus élevée, pour une plus grande ergonomie d'utilisation. Système de refroidissement par serpentin, très efficace et hygiénique. Température de l'eau facilment réglable (thermostat).

Sans utiliser les mains, pour plus de sécurité et d'hygiène.
Actionnement:«sans contact direct»

Modèle

M-99IDOP

- Capteur: eau froide
- Capteur: eau à température ambiante
- Le deux capteurs: mixte



Modèle

M-99IDPU

- Bouton: eau froide
- Bouton: eau à température ambiante
- Le deux boutons: mixte



Modèle

M-992IDPU

- Bouton: eau froide
- Bouton: eau à température ambiante
- Le deux boutons: mixte
- Bouton: eau chaude
- Bouton: eau chaude sécurité

Accessoires

FILTRES
L´installation d´un filtre est recommandée por une eau de qualité.
Options: Carbon block, Sédiments, Ultrafiltration ou d´une lampe à UV.

Données techniques

Puissance de réfrigération (W)	250
Consommation électrique (W)	100
Tension électrique 230V 50Hz 1 phase (A) (Consult other options)	0,5
Capacité de réfrigération (T.amb:30ºC, T.ent:20ºC, T.sor:10ºC) (l/h)	22
Température de sortie de l´eau froide (réglable par thermostat) (ºC)	4-11
Température de sortie de l´eau chaude (réglable par thermostat) (ºC)	85
Capacité du réservoir d'eau chaude (seulement pour les tasses)	1,2
Serpentin en acier inoxydable (détente directe)	YES
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290
Dimensions (mm). Hauteur x Diamètre	1145 x 310
Poids net (kg)	18

CE · we watercoolers europe · epdwa European Point-of-use Drinking Water Association · AQUA ESPAÑA · ADEAC Asociación de Distribuidores y Envasadores de Agua en Cooler · **98/83/EC**

Canaletas se réserve le droit de modifier l'information du catalogue jugée nécessaire sans préavis, en vue d'améliorer ses produits.