

Fiche technique produit

TITAN'EXPRESS - STAINLESS STEEL' EXPRESS - 32000	
Créée le	07/09/2009
Modifiée le	04/04/2016
Indice	J

Réf. 150T-100T-50T / L200-L400-L600
Nom : TITAN'EXPRESS
Réf. 100S-50S-35S / L200-L400-L600
Nom : STAINLESS STEEL' EXPRESS

Produit : Brûleurs / Tiges / lances
Métier : Etanchéité, industrie, DTh
Utilisateur : Pro
Energie : Propane (éventuel. Butane)

Description TITAN' EXPRESS

Lance de fortes puissance de 50 KW à 150KW
 Les brûleurs sont exécutés en TITANE
 Série ultra légère : 50% plus légère que l'ancienne gamme (92)
 entièrement Inoxidable

Domaines d'applications


Etanchéité Industrie
 Séchage Désinfection
 Chauffe Désherbage thermique
 Marquage Signalisation
 Déneigement

Description STAINLESS STEEL' EXPRESS

Lance de fortes puissance de 35 kW à 100 kW
 Les brûleurs sont exécutés en INOX 304L
 Série légère : 25% plus légère que l'ancienne gamme (92)
 entièrement Inoxidable

Caractéristiques techniques des brûleurs

Ref.	Matière	Ø Brûleur mm	Masse g	mini : 1,5 b / 21 psi			maxi : 4 b / 58 psi			Niv. Sonore dB(A)	Dim. Flamme	
				Conso. g/h	Puissance KW BTU		conso. g/h	Puissance kW BTU			LF mm	ØF mm
Ref. 150T	Titane	70	122	5430	75	256000	10860	150	511500	96,8	1000	130
Ref. 100T	Titane	60	92,5	3700	51	174000	7390	102	348000	98,6	800	120
Ref. 50T	Titane	50	90,5	1960	27	92000	3910	54	184000	97,3	650	110
Ref. 100S	Inox 304L	60	193,5	3700	51	174000	7390	102	348000	98,4	800	120
Ref. 50S	Inox 304L	50	146,5	1960	27	92000	3910	54	184000	96,8	650	110
Ref. 35S	Inox 304L	40	111,5	1360	19	64000	2720	37	128000	96,5	550	95

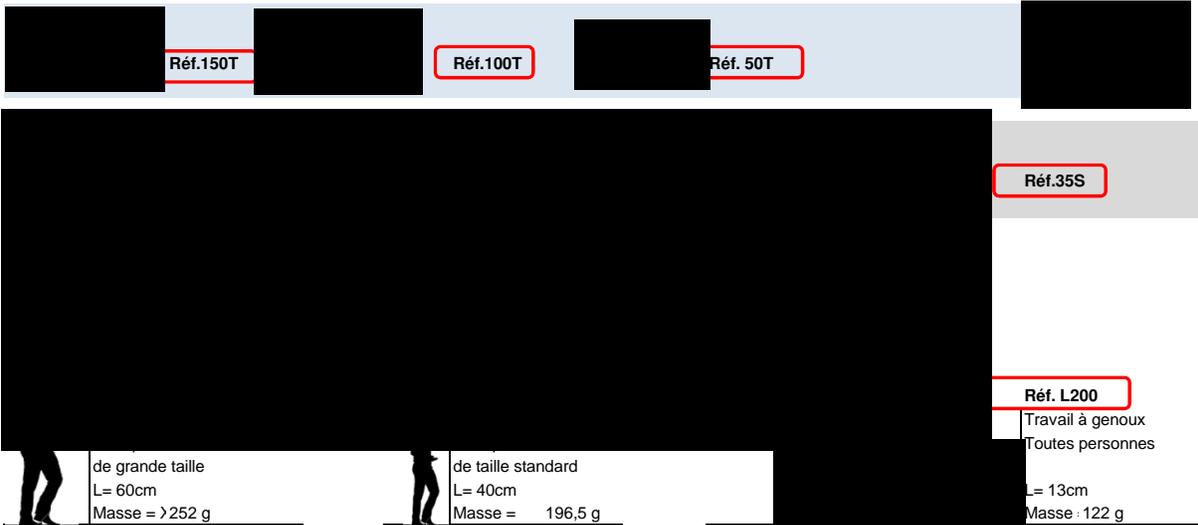

Caractéristiques techniques du pied

Réf. 4730
 pied inox
 réglable sur Ø 12 mm
 Masse : 40 g

Réf. 4740
 pied polyamide
 réglable sans outil
 Masse : 31 g

LISTE DES LANCES ASSEMBLEES STANDARDS

Titane pro series		Stainless steel series	
Réf. 150TL600		Réf. 100SL400	
Réf. 150TL400		Réf. 100SL200	
Réf. 150TL200		Réf. 50SL200	
Réf. 100TL400		Réf. 35SL200	
Réf. 50TL200		Réf. 50SL400	

Conditionnements

des ensembles	Sac
des lances	Cartonnette
des tiges	Cartonnette
des brûleurs	Cartonnette

Autres pièces de la gamme

Manche Métal	Réf. 640
Manche Confort	Réf. 620
Tuyaux	Réf. 963/10/20
Détendeurs	Réf. 684

Accessoires

Allumeur	Réf. 5460
Raccord direct	Réf. 963/B
Télines+colliers	Réf. 963/R
Chariot	Réf. 666

IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation